

Τεχνικό Φυλλάδιο

Product data Sheet
VISCOLAM
2025 Pg. 1/1



Πληροφορίες Προϊόντος

Ονομασία Προϊόντος


Ηχομονωτική Μεμβράνη VISCOLAM®

Κωδικός Προϊόντος

VISCOLAM 35 - 65 - 100

Κατηγορία Εφαρμογής

Ηχομόνωση Τοίχου - Οροφής - Δαπέδου

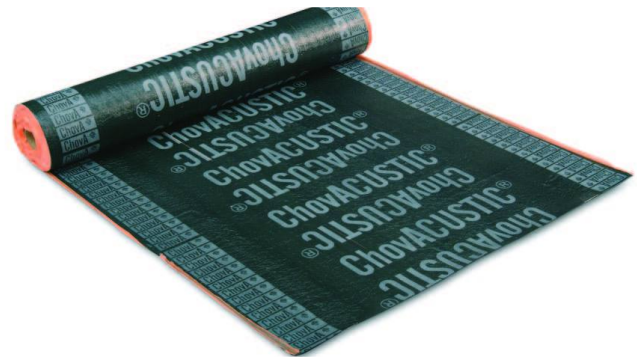

Η **Viscolam** είναι μια εύκαμπτη **βισκοελαστική Ηχομονωτική** και **Αντικραδασμική** μεμβράνη υψηλής πυκνότητας, κατάλληλη για εφαρμογές στην δόμηση.

Χρησιμοποιείται για την αύξηση της ηχομόνωσης **τοιχοποιιών, οροφών και πλωτών δαπέδων σε συστήματα ξηράς δόμησης.**

Ιδανική για χώρους κατοικιών, ξενοδοχείων, γραφείων, ηχομονωτικών studio και επαγγελματικών εφαρμογών.


Τοποθετείται εύκολα, χωρίς ειδικό εξοπλισμό, είτε εντός σύνθετων συστημάτων είτε ως ανεξάρτητο στρώμα.

Τηρεί τα πιο υψηλά ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα μέσω πιστοποιήσεων που διασφαλίζουν την απόδοση και τη βιωσιμότητα των εφαρμογών.

LEED

DOP / EPD

plataforma materiales GBCe

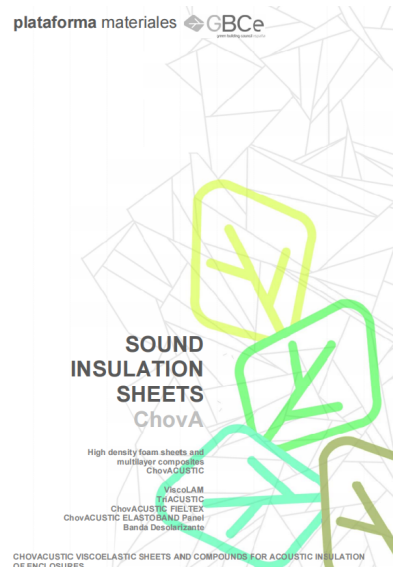

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

DAPcons® 100.015
de acuerdo con las normas
ISO 14025 y EN 15804 - A1



Producto	LÁMINA AISLANTE ACÚSTICA MEDIA
Empresa	ChovA SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y COLOMBIA
Descripción del producto	El producto incluido es lámina aislante acústica media que incluye diferentes familias de producto.
RF de referencia	PCR 2012-01-SUB/PCR-C - Acoustical System Solutions (Construction product), V 2.2. RCP100 - Productos de construcción en general - V 2 (2016)
Planta producción	ASFALTOS CHOVA, S.A. C/ra T. Avemil-Luis, Km. 4,3 46700 Tavernes de la Valldigna - Valencia (España)
Validez	Desde: 06/05/2019 Hasta: 06/05/2024

CHOVACUSTIC VISCOELASTIC SHEETS AND COMPOUNDS FOR ACOUSTIC INSULATION
OF ENCLOSURES

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εξαιρετικό φράγμα κατά της μετάδοσης θορύβου χάρη στην υψηλή πυκνότητα (**1.600 kg/m³**), την ενισχυμένη ηχομόνωση σε **χαμηλές συχνότητες** και την εξάλειψη της **κρίσιμης συχνότητας** της γυψοσανίδα.

	Viscolam 35	Viscolam 65	Viscolam 100
Πάχος (mm)	2	4	6
Βάρος (Kg/m²)	3,1	6,5	10
Διαστάσεις Ρολού (m)	10x1	5,5x1	4,8x1
m² / παλέτα	300	165	120

Οδηγίες Τοποθέτησης

- Κόψτε ένα φύλλο **Viscolam** στο επιθυμητό ύψος του χωρίσματος χρησιμοποιώντας κοπίδι.
- Στερεώστε τη μεμβράνη **Viscolam** επάνω στη γυψοσανίδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
- Με βίδες (βεβαιωθείτε ότι δεν προεξέχουν).
- Με συρραπτικό (μήκος σύρματος 8, 10 ή 12 mm).
- Με χρήση κόλλας επαφής (contact adhesive).
- Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται από άκρη σε άκρη χωρίς κενά.

- Στη συνέχεια, τοποθετείται η δεύτερη στρώση γυψοσανίδας με μετατοπισμένες ενώσεις ως προς την πρώτη, πιέζοντας τη μεμβράνη ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση.
- Σε περίπτωση συστήματος με μονή γυψοσανίδα, η μεμβράνη **Viscolam** πρέπει να κολληθεί ή να συρραφεί στη γυψοσανίδα πριν αυτή βιδωθεί επάνω στον αυτοφερόμενο σκελετό.

Εργαστηριακά Πιστοποιητικά συστημάτων Επενδύσεων - Χωρισμάτων - Οροφών Ξηράς Δόμησης

