

# Τεχνικό Φυλλάδιο

Product data Sheet  
Viscoren Violet Pad  
2026 Pg.1/1



## Πληροφορίες Προϊόντος

### Όνομασία Προϊόντος

Viscoren Violet Pad - Floor Block

### Κατηγορία Εφαρμογής

Ηχομόνωση Δαπέδου - Μηχανολογικού Εξοπλισμού




Κατασκευασμένο από υλικό **Viscoren®**, το συγκεκριμένο Αντικραδασμικό PAD είναι ειδικά κατάλληλο για την κατασκευή **πλωτών δαπέδων τύπου FLOOR BLOCKS** και για τη στήριξη/έδραση μηχανημάτων με στροφές λειτουργίας άνω των 1.200 rpm.

Η επιλογή του αποσκοπεί στη μείωση της μετάδοσης δονήσεων, αξιοποιώντας το ειδικό ελαστομερές **Viscoren**.



Διατίθεται σε πάχη **20-30-40-50-60mm** με ικανότητα φόρτισης **6-80 kg** ανά στήριγμα και χαρακτηριστικές **συχνότητες/ιδιοσυχνότητες λειτουργίας** στην περιοχή των **7-15 Hz**.

Για σωστή επιλογή προτείνεται να ληφθούν υπόψη: **φορτίο ανά στήριγμα, διεγείρουσα συχνότητα και αριθμός στηριγμάτων.**

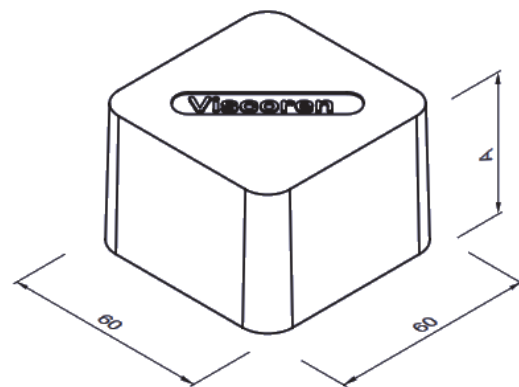

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό:** Viscoren (μωβ)
- **Σκληρότητα (Shore A):**  $13 \pm 5$  (ISO 7619-1:11)
- **Πυκνότητα (g/cm<sup>3</sup>):** 0,890 (ISO 2781:88)
- **Χρώμα:** Μωβ
- **Εύρος θερμοκρασίας (°C):** -10 έως +100
- **Επιμήκυνση θραύσης (%):** 550 (ASTM D412)
- **Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.**
- **Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).**
- **Εξαιρετική αντοχή στο όζον.**
- **100% ανακυκλώσιμο υλικό.**

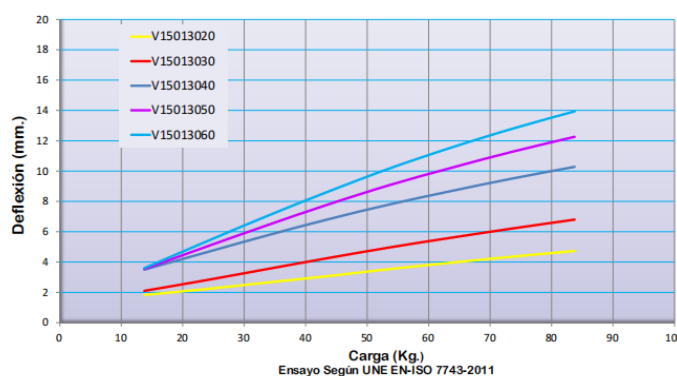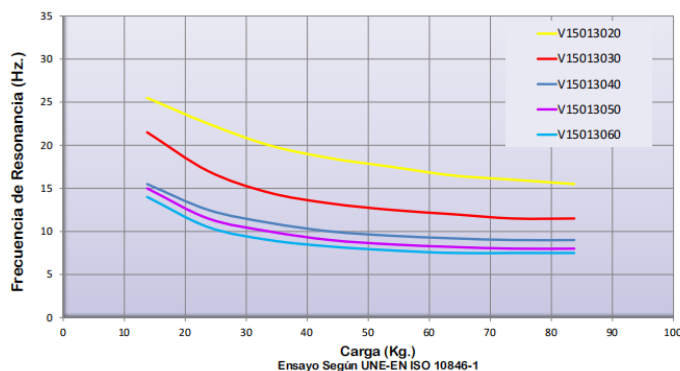

60x60x20mm

- Ικανότητα φορτίου: 6–80 kg
- Συχνότητα συντονισμού: 14–15 Hz

60x60x30mm

- Ικανότητα φορτίου: 6–80 kg
- Συχνότητα συντονισμού: 11–12 Hz

60x60x40mm

- Ικανότητα φορτίου: 6–80 kg
- Συχνότητα συντονισμού: 9–10 Hz

60x60x50mm

- Ικανότητα φορτίου: 6–80 kg
- Συχνότητα συντονισμού: 8–9 Hz

60x60x60mm

- Ικανότητα φορτίου: 6–80 kg
- Συχνότητα συντονισμού: 7–8 Hz

