Εργαστηριακά Πιστοποιημένο Σύστημα Οροφής Ξηράς Δόμησης Rw = 81 dB

Για απαιτητικούς χώρους όπου απαιτείται υψηλή ιδιωτικότητα ομιλίας: γραφεία, ιατρεία, αίθουσες συσκέψεων, studio, κατοικίες.

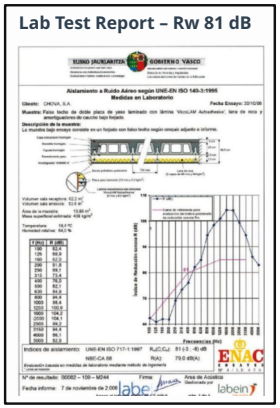

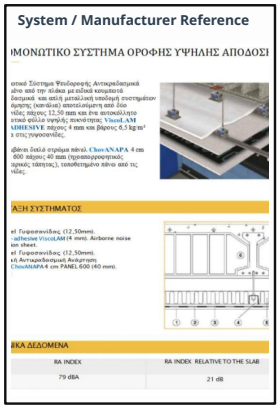

Οδηγίες Τοποθέτησης

- Τοποθετείται **Αντικραδασμική Ανάρτηση υψηλής απόδοσης** (VISCOREN – κατάλληλου τύπου ανάλογα με φορτία/ύψος) για τον περιορισμό μετάδοσης των δονήσεων και των κραδασμών.
- Τοποθετείται ειδική **Αντιδονητική λωρίδα ISOLMER** περιμετρικά του σκελετού ξηράς δόμησης στην διεπαφή με τα δομικά στοιχεία για **αποκοπή** και περιορισμό μεταφοράς κραδασμών/ηχογεφυρών **&** στους δύο σκελετούς
- Στερεώνονται τα **μεταλλικά κανάλια οροφής** (κύρια/δευτερεύοντα) επάνω στις αναρτήσεις, διαμορφώνοντας τον φέροντα σκελετό της ψευδοροφής.
- Τοποθετείται εσωτερικά, σε όλη την κοιλότητα, **ηχοαπορροφητική μόνωση** πάχους **40 mm** και πυκνότητας **40 kg/m³**.
- Εφαρμόζεται **1η στρώση γυψοσανίδας** πάχους **12,5 mm**.
- Τοποθετείται η ειδική ηχομονωτική βισκοελαστική μεμβράνη **VISCOLAM 65** .
- Εφαρμόζεται **2η στρώση γυψοσανίδας** πάχους **12,5 mm** (τελική στρώση).

Κύρια Υλικά Συστήματος

VISCOREN Omega (με ντίζα)
Η πιο συνηθισμένη αντικραδασμική ανάρτηση οροφής με σύνδεση μέσω ντίζας, για αξιόπιστη απομόνωση δονήσεων & θορύβου.

VISCOREN TC47 Low-Profile (χαμηλού ύψους)
Ειδική αντικραδασμική ανάρτηση όταν υπάρχει περιορισμός διαθέσιμου ύψους

VISCOREN Spring (με ελατήριο)
Ανάρτηση υψηλής απόδοσης με ελατήριο, για απαιτητικές εφαρμογές και ενισχυμένη απομόνωση δονήσεων σε χαμηλές συχνότητες.

Αντιδονητική Λωρίδα πλάτους 50 mm **ISOLMER** & πάχους 25 mm

Ηχομονωτική Βισκοελαστική Μεμβράνη **VISCOLAM 65** πάχους 4 mm & Βάρους 6,5 kg / m^2

210 8256239 | www.stopsound.gr | info@stopsound.gr Sepolion 24, Athens, Athens 10445, Greece